


KR-18

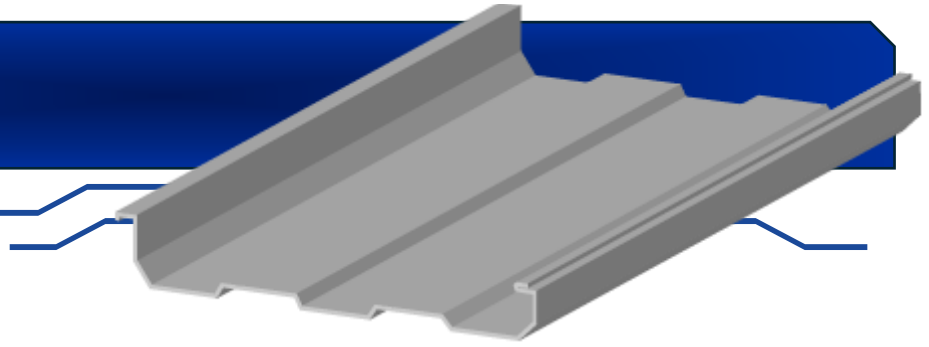

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Calibre	Peso kg/m ²	Superior		Inferior	
		Ix (cm ⁴ /m)	Sx (cm ³ /m)	Ix (cm ⁴ /m)	Sx (cm ³ /m)
20	9.91	47.39	9.3	47.25	9.35
22	8.316	39.33	7.53	38.92	7.74
24	5.923	30.45	5.48	29.77	6.08
26	5.126	21.44	3.55	20.62	4.41

La lámina KR-18 es una opción de cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof), lo que implica que se acanalada y engargolada en el lugar de la obra. Incorpora un sistema de fijación oculto mediante clips, lo que reduce el riesgo de posibles filtraciones al evitar la necesidad de perforar la lámina durante la instalación.

CAPACIDAD DE CARGA

Tipo de apoyo	Calibre	Separación entre apoyos							
		0.75	0.9	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80
Apoyo simple Un claro	26	660	528	386	293	230			
	24			596	454	357	288	296	
	22				621	489	396	327	274
	20					606	489	406	337
Apoyo simple Dos claros	26			474	362	288	230		
	24			650	498	391	318	264	
	22				630	498	406	332	279
	20					606	489	401	337
Apoyo simple Tres claros	26			547	420	332	269		
	24			757	582	459	371		
	22					582	469	391	327
	20						572	469	396

Este sistema utiliza clips de fijación en ángulos de 90 o 180 grados, los cuales quedan ocultos en los traslapes, minimizando así el riesgo de filtraciones.

Una de sus principales ventajas radica en su capacidad para ofrecer una cubierta impermeable sin necesidad de traslapes transversales, ya que la longitud de la charola no tiene límites, fabricándose de una sola pieza desde el canalón hasta la cumbrera.

Además, permite la instalación de materiales aislantes y la aplicación de cubiertas compuestas para mejorar aún más su eficiencia.